




Słupek asekuracyjny AXIS TR przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla trzech osób równocześnie.

Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących na wysokości. Zasadniczo wykorzystywany jest jako podpory końcowe/narozne w poziomych systemach linowych ACCENLINE zgodnie z normą EN 795 C. Słupek asekuracyjny AXIS TR mocowany jest za pomocą specjalnych kotew uchylnych do konstrukcyjnych blach trapezowych. Minimalna grubość blachy to 0,70 mm.

Stosowany do blach w przedziałach TR50-TR 190. AXIS TR wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Łączna maksymalna wysokość słupka wynosi do 600 mm. Standardowe wymiary podstawy słupka: 400 x 400 mm, średnica wynosi 50 mm.

Na słupku może być zamontowany punkt wpięcia z krętlikiem pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°.

Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki bezpieczeństwa. Słupek AXIS TR spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795 typ A/C oraz CEN/TS 16415.

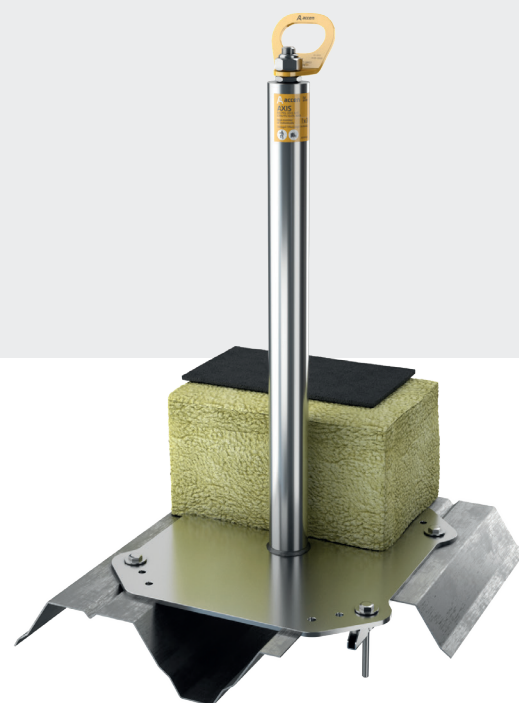

Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	11 kg
Rozmiar	600 mm, średnica 50 mm
Użytkownicy	3
Norma	EN 795 A/C, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

blacha trapezowa	0,7 TR50-TR160
-------------------------	----------------