FAS DAVIT 2.0

wysięgnik uniwersalny

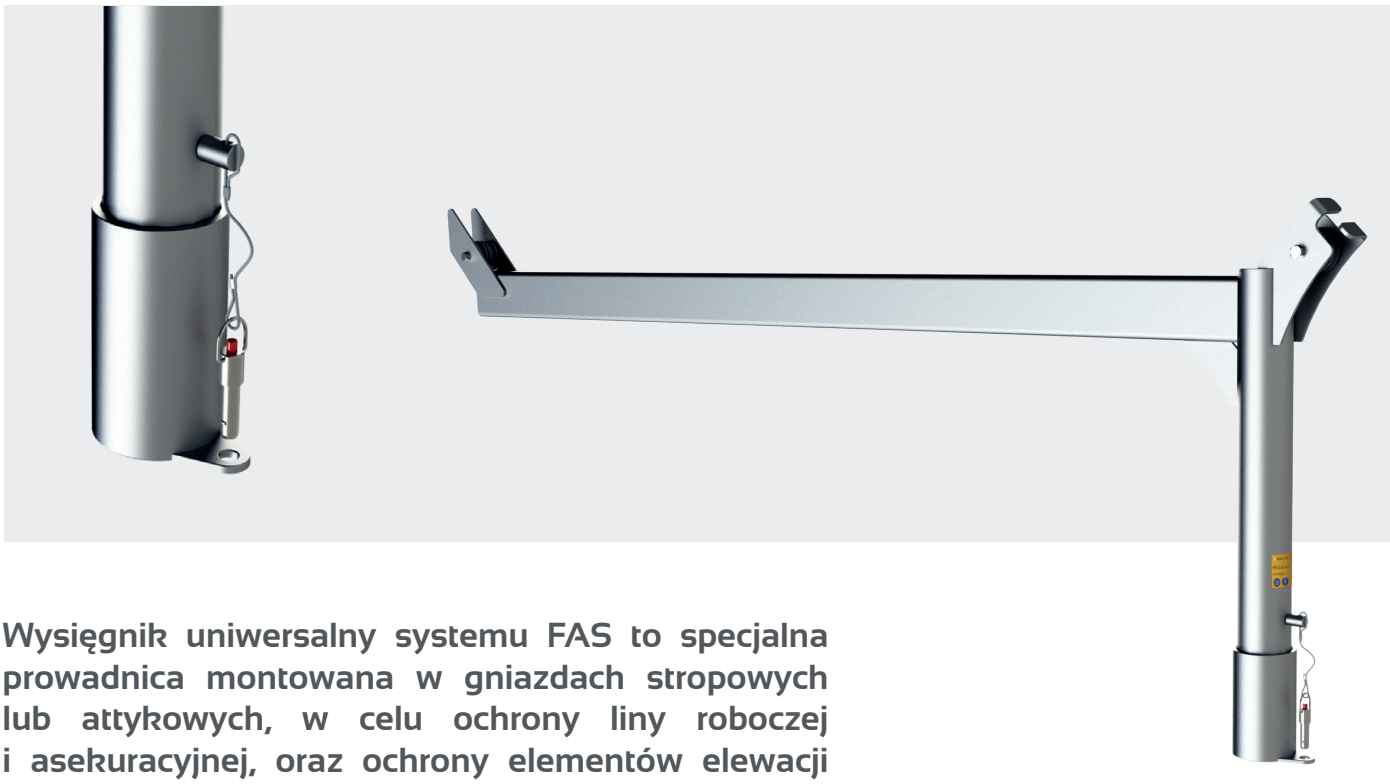

Wysięgnik uniwersalny systemu FAS to specjalna prowadnica montowana w gniazdach stropowych lub attykowych, w celu ochrony liny roboczej i asekuracyjnej, oraz ochrony elementów elewacji przed uszkodzeniem.

Wysięgnik jest elementem systemu dostępu do elewacji. Wysięgniki projektowane są w rozmiarach od 1 m do nawet 2,5 wysięgu z możliwością regulacji kąta pracy ustawianą w gniazdach, dzięki czemu uzyskujemy wygodny dostęp do szerokiego pola zasięgu.

Wykonane są ze stali S355J2G3 i zabezpieczone antykorozyjnie po przez ocynk ogniowy. Dodatkowo na życzenie klienta wysięgnik może być pomalowany na dowolny kolor z palety RAL.
Na wysięgniku zamontowane są rolki z tworzywa służące za prowadnice dla lin. U dołu wysięgnika znajduje się bolec wraz z zawleczką do blokady wysięgników w gnieździe.

Wysięgnik jest demontowalny i może być zamocowany w każdym z gniazd zamontowanych na obiekcie.

Wysięgniki przeznaczone są do obciążenia roboczego 3 kN dla jednej osoby (w sytuacjach ratunkowych dopuszcza się dwie osoby - poszkodowany + ratownik).

Specyfikacja

Materiał	STAL OCYNK, INOX
Waga	10-25 kg
Rozmiar	max 2 m
Użytkownicy	1
Norma	EN 795:2012, EN 363
Gwarancja	12 miesięcy

Systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
ul. Gzichowska 115
42-500 Będzin
T +48 602 398 006
E biuro@accen.pl
accen.pl