


FAS ST 2.0

gniazdo stropowe

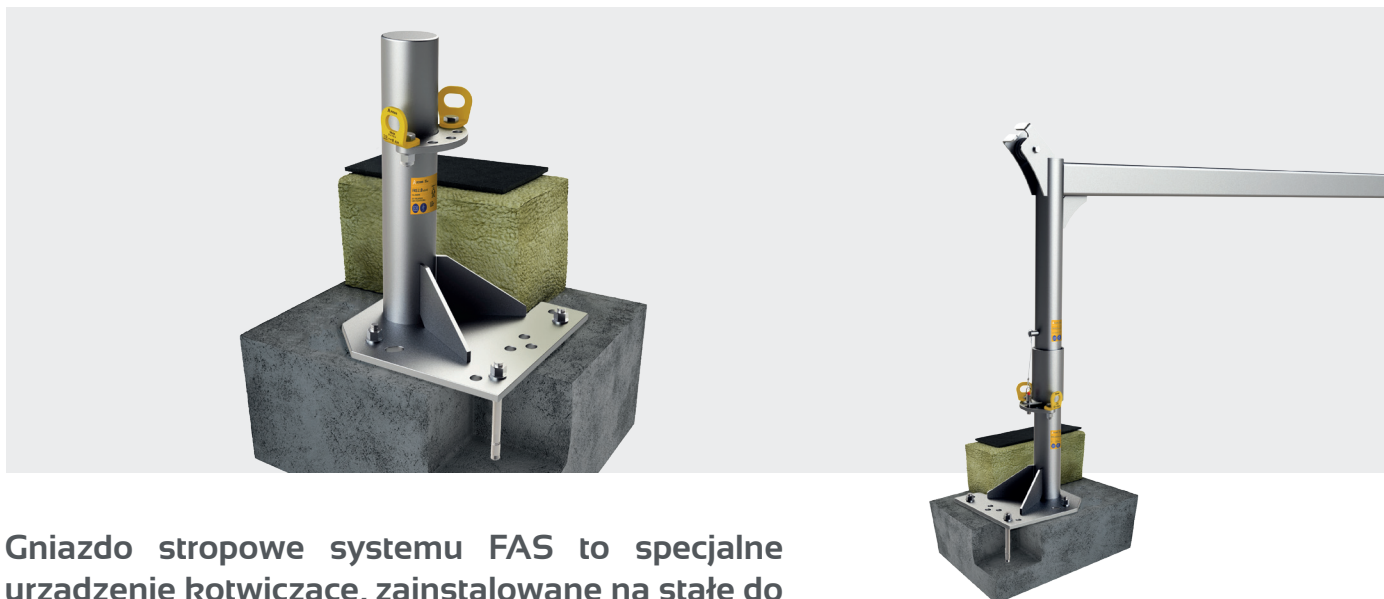

Gniazdo stropowe systemu FAS to specjalne urządzenie kotwiczące, zainstalowane na stałe do stropu żelbetowego budynku.

Gniazdo stropowe jest elementem systemu dostępu do elewacji. Każde gniazdo wyposażone jest w dwa oddzielne punkty kotwiczące TRAX LIGHT pozwalające na wpinanie dwóch lin: roboczej oraz asekuracyjnej. Punkty kotwiczące, do których wpinane są liny zawsze znajdują się na gniazdach, dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo użytkowania oraz ergonomię.

W gniazdach z opcją serwisową występuje trzeci punkt kotwiczący. Wykorzystywany on jest do celów technicznego transportu linowego np. przy wymianie szyby.

Gniazdo stropowe kotwione jest do podłoża żelbetowego o min. klasie C20/25 za pomocą kotew mechanicznych i chemicznych.

Gniazdo wykonane jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355J2G3 i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Dodatkowo każdy element systemu FAS na życzenie klienta może zostać pomalowany na dowolny kolor z palety RAL.

Gniazdo przystosowane jest do zamontowania wysięgnika przenośnego systemu FAS o wysięgu od 1 do 2,5 metra.

Istnieje wersja gniazda stropowego przystosowana do montażu pod wszelkiego rodzaju tarasami, czy to drewnianymi, czy z płyt betonowych. W takim przypadku stosowany jest dodatkowy adapter gniazda.

Gniazdo stropowe jest rozwiązaniem systemowym przebadanym na zgodność z normą PN-EN 795:2012 A. W związku z tym nie są wymagane obliczenia oraz projekty konstrukcyjne na elementy systemu, takie jak gniazda czy wysięgnik. Wszystkie elementy mocujące układ lin asekuracyjno - roboczych przenoszą siły min.12kN bez ich odkształcenia.

FAS spełnia wszelkie wymagania przepisów dotyczących pracy na wysokości technikami dostępu linowego.

Użytkowanie systemu nie podlega przepisom UDT, co upraszcza wszelkie formalności dopuszczające do eksploatacji. Wymaga jednak corocznych przeglądów okresowych, przeprowadzanych przez autoryzowany serwis.

Specyfikacja

Materiał	STAL OCYNIK, INOX
Waga	10-25 kg
Rozmiar	330 - 690 mm
Użytkownicy	1
Norma	EN 795:2012, EN 363
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Żelbet	klasa C20/25
--------	--------------