




FAS - to specjalne urządzenia kotwiczące przeznaczane do pracy na wysokości technikami dostępu linowego (zwanego również alpinizmem przemysłowym).

Konstrukcja całego systemu pozwala na bezpieczne prowadzenie prac na elewacji budynku dzięki zastosowaniu wysięgników, które zabezpieczają krawędzie ścian attykowych wraz z obróbką blacharską. Znakomicie sprawdza się na budynkach podczas wykonywania prac związanych z utrzymaniem elewacji, takich jak mycie, naprawy, wymian szyb, oklejaniem folią one vision.

FAS składa się z gniazd oraz wysięgników pełniących rolę prowadnicy i odciągu dla lin pracownika zjeżdżającego po elewacji. Gniazda zakotwiczone są na stałe do attyki lub stropu. Każdorazowo podczas prac wysięgnik nakładany jest na gniazdo, które jest trwale zakotwiczone do konstrukcji budynku.

Standardowy wysięg żurawików to od 1 do 2,5 metra z możliwością regulacji kąta pracy ustawianą w gniazdach, dzięki czemu uzyskujemy wygodny dostęp do szerokiego pola zasięgu. W przypadku wysokich attyk mogą być zamontowane specjalne podesty przy każdym z gniazd. Punkty kotwiczące, do których wpinane są liny, zawsze znajdują się na gniazdach, dzięki czemu zwiększamy bezpieczeństwo użytkownika oraz ergonomii.

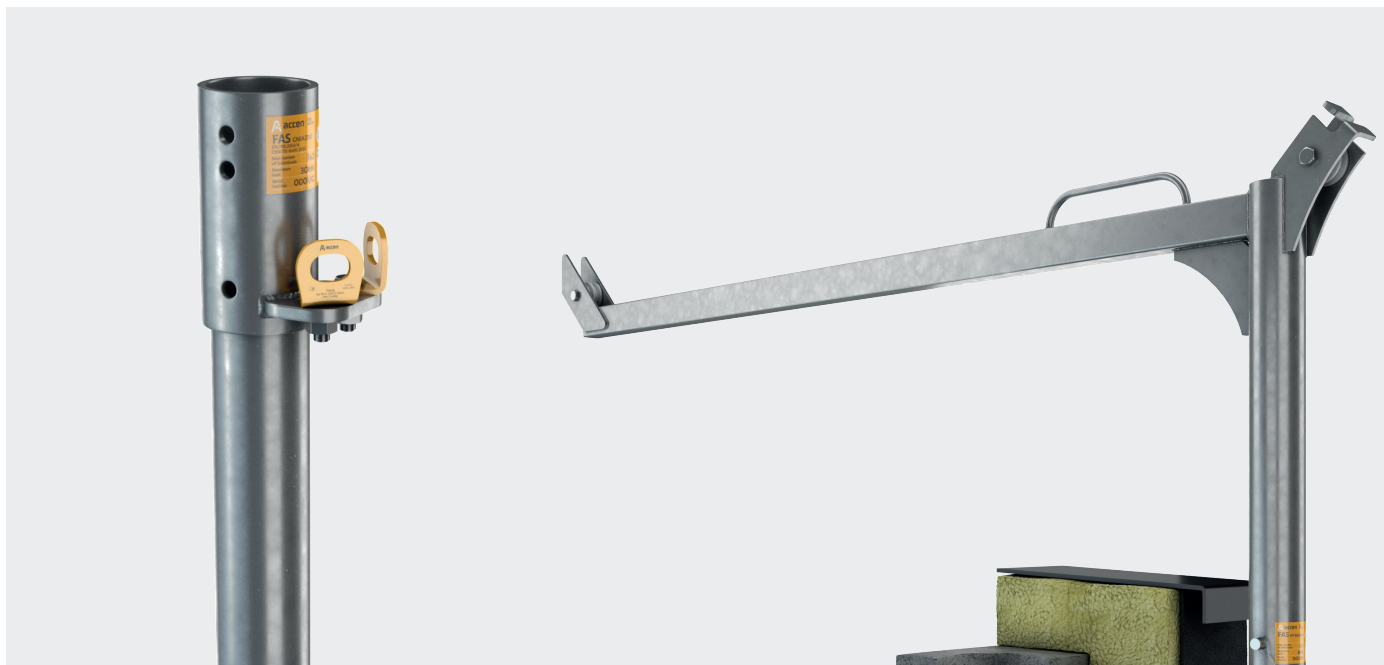

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca technikami dostępu linowego wymaga zastosowania dwóch lin, dlatego każde gniazdo wyposażone jest w punkty kotwiczące pozwalające na wpinanie liny roboczej oraz liny asekuracyjnej. W gniazdach z opcją serwisową trzeci punkt kotwiczący wykorzystywany jest do celów technicznego transportu linowego np. przy wymianie szyby.

FAS spełnia wszelkie wymagania przepisów dotyczących pracy na wysokości technikami dostępu linowego.

Użytkowanie systemu nie podlega przepisom UDT, co upraszcza wszelkie formalności dopuszczające do eksploatacji. Wymaga jednak corocznych przeglądów okresowych, przeprowadzanych przez autoryzowany serwis.

FAS jest alternatywą dla bardzo kosztownych rozwiązań takich jak wiszące pomosty, platformy robocze czy też wózki masztowe.

W wielu przypadkach jest jedynym możliwym do zastosowania rozwiązaniem, pozwalającym na dostęp do elewacji i innych trudno dostępnych miejsc.

Wszystkie elementy FAS wykonane są ze stali ocynkowanej i mogą być dodatkowo pomalowane na dowolny kolor z palety RAL.

Punkty kotwiczące wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej i spełniają wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących PN-EN795:2012, klasa A.

FAS jest rozwiązaniem systemowym przebadanym na zgodność z normą PN-EN 795:2012, w związku z tym nie wymaga dodatkowej dokumentacji projektowo-technicznej oraz obliczeń. Wszystkie elementy mocujące układ lin asekuracyjno- roboczych przenoszą siły min.12kN bez ich odkształcenia, wysięgniki mogą być obciążane statycznie do 3 kN.

Specyfikacja

Materiał	STAL OCYNK, INOX
Waga	10-25 kg
Rozmiar	max 2 m
Użytkownicy	1
Norma	EN 795:2012, EN 363
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Żelbet	klasa C20/25
---------------	--------------