

ACCEN LINE

System Accen Line nieprzejezdny




ACCEN LINE I to instalowana poziomo lina stalowa o średnicy 8 mm pełniąca rolę prowadnicy do której wpięty jest użytkownik.

Accen Line jest systemem chroniącym przed upadkiem z wysokości na powierzchniach poziomych i jest dopuszczony do użytku równocześnie przez 4 osoby. System składa się z liny asekuracyjnej, absorbera energii, napinacza liny, dwóch punktów końcowych oraz wsporników (zakręty rolkowe, punkty oczkowe), słupków pośrednich w zależności od długości systemu.

Odległość pomiędzy słupkami, wspornikami może wynosić nawet 10 metrów i zależy m.in. od podłoża do którego jest mocowany. Może być instalowany na wielu różnych powierzchniach: żelbet, blacha trapezowa, płyta warstwowa, stal, belki drewniane, rąbek stojący.

Specyfika systemu wymaga od Użytkownika konieczności przepinania się przy każdym wsporniku liny, za pomocą podwójnej linki bezpieczeństwa.

Accen Line może być instalowany na dachach płaskich za pomocą szerokiej gamy słupków kotwiczących. Istnieje również możliwość montażu na elewacjach, ścianach lub istniejących konstrukcjach. AccenLine spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795 typ C oraz CEN/TS 16415

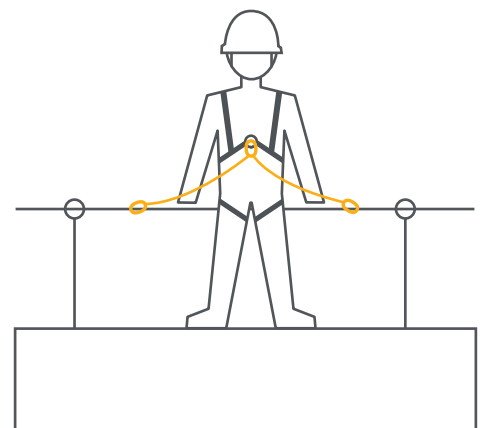

Specyfikacja

| | |
|--------------------|--|
| Materiał | INOX |
| Rozmiar | max. długość liny w jednym odcinku - 500mb |
| Użytkownicy | 4 |
| Norma | EN 795 C, CEN/TS 16415 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

Podłoża montażowe

Systemowe słupki asekuracyjne Axis oraz Trax, elementy konstrukcyjne obiektu.