


TRAX PW

słupek asekuracyjny



Słupek asekuracyjny TRAX PW przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla trzech osób równocześnie.

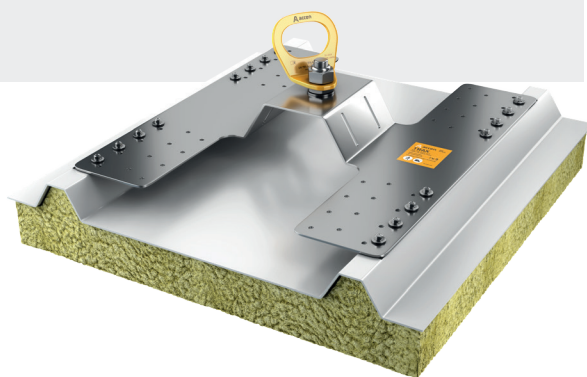

Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących na dachach płaskich. Mocowany jest bezpośrednio do blachy trapezowej, płyty warstwowej. Maksymalna przyłożona siła może wynosić 12 kN.

TRAX PW wykonany jest ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Montaż za pomocą 3 x 2 rzędy otworów po 8 nawierceń do 16 szt. mocowań „SL2-S16-6,3x28” z uszczelnieniem.

Na słupku zamontowany jest punkt wpięcia z krętlikiem pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki bezpieczeństwa.

Słupki TRAX PW mogą być wykorzystywane jako punkty mocujące linowe systemy asekuracyjne. TRAX PW spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, klasa A i C.

Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	2 kg
Rozmiar	372 x 242 mm
Użytkownicy	3
Norma	EN 795 A/C, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Płyta warstwowa