


AXIS ST

słupek asekuracyjny

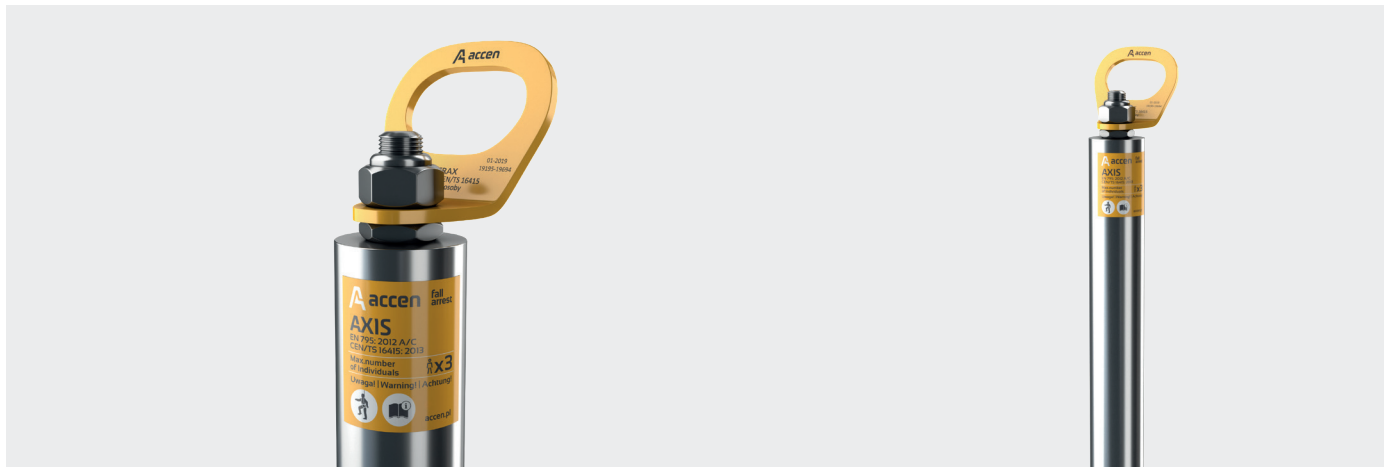

Słupek asekuracyjny **AXIS ST** przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla trzech osób równocześnie.

Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących na wysokości. Zasadniczo wykorzystywany jest jako podpory końcowe/narzędzie w poziomych systemach linowych ACCENLINE zgodnie z normą EN 795 C, ale z powodzeniem stosowany jest jako punkt kotwiczący np. w dostępie linowym.

Słupek asekuracyjny **AXIS ST** wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Łączna maksymalna wysokość słupka wynosi do 1000 mm. Standardowe wymiary podstawy słupka: 220 x 220 mm, średnica wynosi 50 mm.

Na słupku może być zamontowany punkt wpięcia z krętlikiem pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki bezpieczeństwa. Za pomocą śrub klasy 8,8 może być instalowany do konstrukcji stalowych o minimalnej grubości materiału 5 mm.

Słupek **AXIS ST** spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, klasa A/C oraz CEN/TS 16415.



Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	4 kg
Rozmiar	300-1000 mm
Użytkownicy	3
Norma	EN 795 A/C, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Konstrukcje stalowe
o minimalnej grubości materiału 5 mm