

FAS WINCH

System dostępu do elewacji dostosowany do transportu ładunku.



Dedykowana do systemu FAS wyciągarka LokHead umożliwia transportowanie ładunków o masie do 500kg.

Znakomita do prac w technikach dostępu linowego. Jej ergonomiczna konstrukcja zmniejsza zmęczenie i optymalizuje siłę operatora. Wyposażona w szczęki blokujące, zapewnia całkowitą ochronę przed swobodnym upadkiem lub przypadkowym zwolnieniem ładunku.


Wyciągarka jest napędzana ręcznie lub przy zastosowaniu adaptera za pomocą wkrętarki akumulatorowej czy też wiertarki. Wysokowydajna wyciągarka o niskim współczynniku tarcia i dużym przełożeniu 40:1, posiada dwa biegi pracy. Niska waga samej wyciągarki 4,2 kg daje możliwość pracy z linami syntetycznymi bez ograniczenia długości.

Wyciągarka może być montowana do wysięgnika FAS Davit za pomocą specjalnej konsoli lub na specjalnym statywie.


Specyfikacja wyciągarki:

Model:	HARKEN LokHead
Dopuszczalne Obciążenie Robocze:	500 kg
Przełożenie:	40:1
Biegi pracy:	2
Waga:	4,2 kg


Opcje montażu wyciągarki:



- Montaż na ramieniu wysięgnika

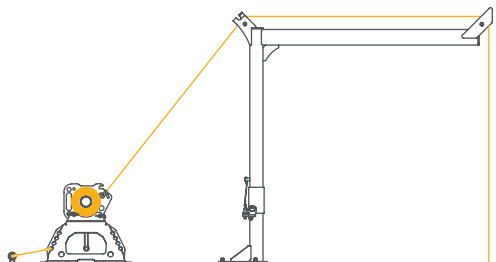

- Montaż na statywie



- Montaż na kolumnie wysięgnika

FAS WINCH

System dostępu do elewacji dostosowany do transportu ładunku.



Systemy zabezpieczające
przed upadkiem z wysokości

ul. Gzichowska 115
42-500 Będzin

T +48 602 398 006
E biuro@accen.pl

accen.pl