


FAS DAVIT 2.1

Składany wysięgnik FAS


A accen

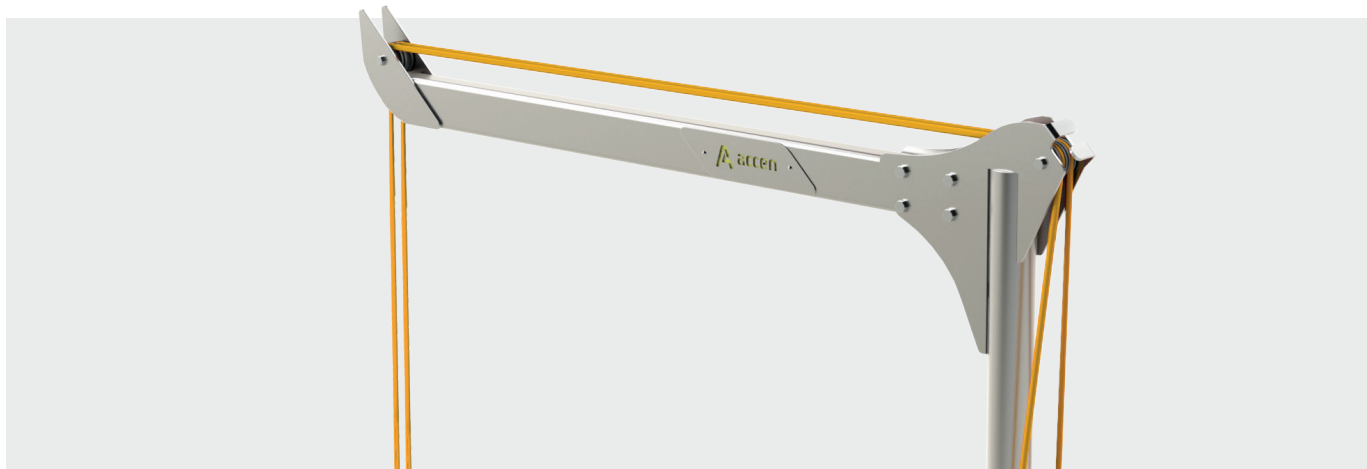

Wysięgnik FAS DAVIT 2.1 to specjalna prowadnica montowana w gniazdach stropowych lub atykowych, w celu ochrony liny roboczej i asekuracyjnej oraz zabezpieczeniu elementów elewacji przed uszkodzeniem. Wysięgnik jest elementem systemu dostępu do elewacji FAS umożliwiając wygodne i bezpieczne wykonywanie pracy technikami dostępu linowego.

Dostępny w standardowych rozmiarach od 0,7m do nawet 2,5m wysięgu. Posiada możliwość obrotu o 360°, dzięki czemu uzyskujemy wygodny dostęp do szerokiego pola zasięgu pracy. Dla wygody kolumna i ramię wysięgnika mogą być transportowane osobno i skręcane za pomocą czterech śrub. Produkt wykonany jest ze stali S355J2G3 i zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Dodatkowo na życzenie Klienta wysięgnik może być pomalowany na dowolny kolor z palety RAL.

Wysięgniki przeznaczone są do obciążenia roboczego 3kN dla jednej osoby (w sytuacjach ratunkowych dopuszcza się dwie osoby - poszkodowany + ratownik). Przy zastosowaniu odpowiedniej konfiguracji systemu FAS do wysięgnika mocowana jest wciągarka FAS WINCH, wykorzystywana np. przy wymianie szyb.

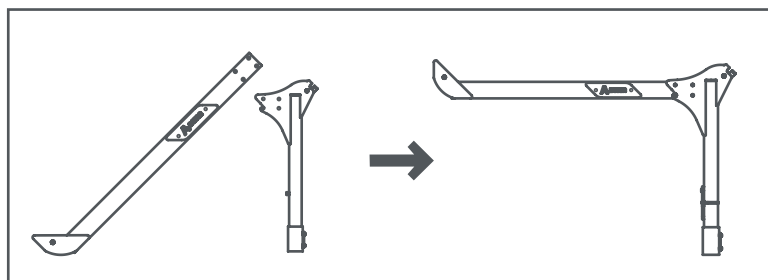

Specyfikacja

Materiał	STAL OCYNIK, INOX
Użytkownicy	1
Norma	EN 795:2012, EN 363
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoże montażowe

Beton, konstrukcja stalowa.