

ACCEN LINE

System Accen Line przejezdny




ACCEN LINE I to instalowana poziomo lina stalowa o średnicy 8 mm pełniąca rolę prowadnicy do której wpięty jest użytkownik.

Accen Line jest systemem chroniącym przed upadkiem z wysokości na powierzchniach poziomych i jest dopuszczony do użytku równocześnie przez 4 osoby. System składa się z liny asekuracyjnej, absorbera energii, napinacza liny, dwóch punktów końcowych oraz wsporników, słupków pośrednich w zależności od długości systemu.

Odległość pomiędzy słupkami, wspornikami może wynosić nawet 10 metrów i zależy m.in. od podłoża do którego jest mocowany. Może być instalowany na wielu różnych powierzchniach: żelbet, blacha trapezowa, płyta warstwowa, stal, belki drewniane, rąbek stojący.

Konstrukcja systemu pozwala zapiąć na nim wózek asekuracyjny Easy Rider, który porusza się swobodnie na całej jego długości. Specjalne punkty pośrednie mocujące linę umożliwiają optymalny posuw wózka bez konieczności przepinania się przy nich. Easy Rider można założyć na linę w dowolnym miejscu; jest on dodatkowym wyposażeniem systemu.

Accen Line może być instalowany na dachach płaskich za pomocą szerokiej gamy słupków kotwiczących. Istnieje również możliwość montażu na elewacjach, ścianach lub istniejących konstrukcjach. AccenLine spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795 typ C oraz CEN/TS 16415

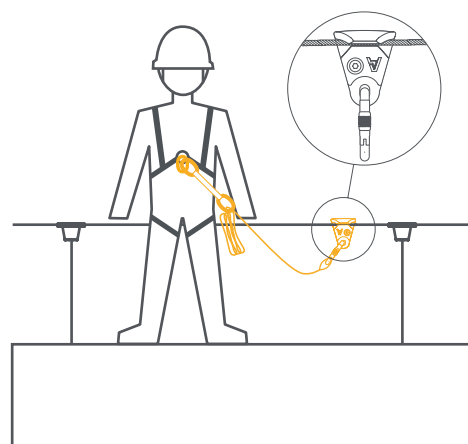

Specyfikacja

Materiał	INOX
Rozmiar	max. długość liny w jednym odcinku. 500mb
Użytkownicy	4
Norma	EN 795 C, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Systemowe słupki asekuracyjne Axis oraz Trax, elementy konstrukcyjne obiektu.